

Ahorro de tiempo con transpaleta manual pesadora

La transpaleta pesadora WSP 2200 puede transportar y pesar mercancías en el mismo proceso de trabajo. No hay necesidad de perder tiempo en cargas y transportes extra! Con una precisión muy alta, es perfectamente adecuada para pesar mercancías en áreas de almacenamiento, para la inspección de mercancías entrantes y mercancías para ser enviadas, etc.

El sistema de pesaje cuenta con cuatro células de peso y un display sólido y protegido. Este display tiene funciones básicas y es de uso intuitivo. Situado en el centro de la transpaleta, permite una lectura rápida y simple del peso manipulado.

La construcción de la transpaleta es fuerte y sólida. Es muy fácil de usar y mantener.



Especificaciones Técnicas

La WSP 2200 tiene una pantalla fácil de usar, protegida por una carcasa de acero.

- Cuatro fuertes celdas de pesaje, IP68
- Células de peso de gran fiabilidad: 99,95%
- Graduación: 1,0 kg
- Pantalla retroiluminada con dígitos claros (30mm)
- Función de TARA (peso neto y bruto)
- Cuentapiezas y puesta a cero
- Suma de varias pesadas
- Hasta 250 horas de funcionamiento por recarga
- Indicador de batería
- Función de descenso controlada por válvula
- E Válvula de escape de alta presión para evitar sobrepeso
- Engrasadores en las piezas móviles más importantes



El WSP 2200 transporta y pesa materiales en un mismo paso.



Indicación de sonido o luz al alcanzar el peso solicitado.



WSP 2200 tiene tara, función cuentapiezas y puesta a cero.




El ángulo de giro del timón de la WSP2200 es de 210°, lo que garantiza la maniobrabilidad en espacios reducidos.



Fiabile sistema hidráulico antigoteo.

Producto (medido en mm)		WSP 2200
Capacidad en kg		2200
Altura de elevación	h_3	200
Longitud de horquilla	l	1150
Altura total	h_1	590
Ancho entre horquillas	b_5	560
Longitud sin horquillas	l_2	415
Longitud total	l_1	1570
Ancho de horquilla	e	171
Distancia entre ejes	y	1200
Altura total de construcción	h_{14}	1220
Altura de las horquillas descendidas	h_{13}	92
Centro de carga		$l/2$
Despeje	m_2	12
Radio de giro		210°
Horquillas con ruedas		Tándem poliuretano
Rueda de dirección		Ø200 goma
Peso		99 kg

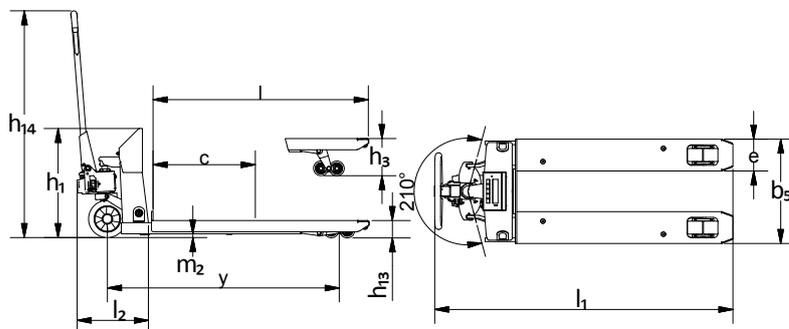

Pesajes fiables gracias a sus cuatro células de peso.



Timón cubierto de goma para un manejo cómodo.



Sólida, precisa y fácil de utilizar en toda la empresa.

Consúltenos para más información o visite nuestra web www.logitrans.com